



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

2.5 m³/h

DI 16 - 0.2 - 1.6 %



PARAMETRY TECHNICZNE

- Regulowana wartość dozowania:
0.2 – 1.6 %
[1 : 500 - 1 : 64]
- Robocze natężenie przepływu wody*:
10 l/h - 2.5 m³/h
[0.16 l/mn - 41.66 l/mn]
[1/3 US Pint/min - 11 US GPM]
- Robocze ciśnienie wody:
0.3 - 6 bar
[4.3 PSI - 85 PSI]
- Ilość wtryskiwanego zagęszczonego preparatu:
0.02 l/h - 40 l/h
[0.011 US Fl oz/min - 0.176 US GPM]

* W przypadku innych płynów napędzających prosimy o skontaktowanie się z naszymi służbami.

Nowatorska technologia, łącząca wszystkie funkcje dozowania

Technika dozowania:

Dozowanie proporcjonalne, bezprądowe

Źródło energii:

Przepływ oraz ciśnienie wody

Funkcje:

- **Pomiar:** objętościowy silnik hydrauliczny
- **Dozowanie:** preparat, rozpuszczalny lub w postaci zagęszczonego płynu, jest wtryskiwany proporcjonalnie i w systemie ciągłym
- **Regulowanie:** proporcjonalność zależy od natężenia przepływu wody
- **Mieszanie:** wbudowany homogenizator

Dostawa obejmuje:

- 1 Dosatron, 1 ścienny uchwyt mocujący,
- 1 przezroczysta rura ssąca o dłg. 175 cm (69") i 6 x 9 mm (1/4" id x 3/8" od),
- 1 instrukcja obsługi




2.5 m³/h - 0.2 - 1.6 %

Zasada działania

Dosatron jest urządzeniem podłączonym do sieci wodociągowej, a jego jedyną siłą napędzającą jest ciśnienie wody. Pod jej wpływem, mechanizm zasysa zagęszczony preparat, dozując żadaną proporcję, a następnie miesza preparat z wodą. Otrzymany w ten sposób roztwór zostaje przesłany dalej.

Dozowana wartość wtryskiwanego preparatu jest zawsze proporcjonalna do ilości wody przepływającej przez Dosatron, niezależnie od zmian natężenia przepływu wody lub jej ciśnienia w sieci.

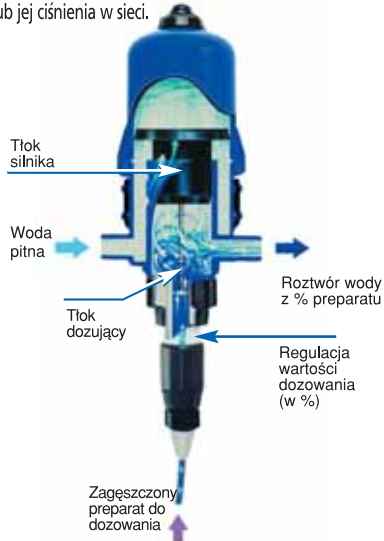

Dozowanie proporcjonalne regulowane z zewnątrz



Dozowaną wartość reguluje się obracając pierścieniem nastawczym w taki sposób, aby jego górna krawędź pokrywała się z żadaną wartością na skali pomiarowej. Ilość wtryskiwanego preparatu jest

proporcjonalna do ilości wody wpływającej do Dosatronu; np. ustawiając na 1 % = 1 : 100 = 1 jedn. obj. preparatu na 100 jedn. obj. wody.



Dosatron – bogaty asortyment

Firma Dosatron opracowuje, produkuje i komercjalizuje nowatorską technologię dozowania, umożliwiającą wtryskiwanie i mieszanie w sposób ciągły i proporcjonalny preparatów płynnych lub rozpuszczalnych w wodzie..

Asortyment 2.5 m³/h

Symbol	Wartość dozowania	Ciśnienie
Wartość regulowana		
DI 1500	0.07 - 0.2 %	0.3 - 6 bar
DI 2	0.5 - 2 %	0.3 - 6 bar
DI 16	0.2 - 1.6 %	0.3 - 6 bar
DI 150	1 - 5 %	0.3 - 6 bar
DI 110	1 - 10 %	0.5 - 4 bar
DI 520 (maks. 1.5 m ³ /h)	5 - 20 %	0.5 - 4 bar

Inne dostępne modele o natężeniu przepływu wody do 1,5 m³/h, 4,5 m³/h, 8 m³/h, 20 m³/h, 30 m³/h, 60 m³/h, itd. Modele specjalne, akcesoria i systemy na zamówienie: prosimy o skontaktowanie się naszymi służbami.

Opis

Właściwości ogólne	
- Maks. temp. robocza wody	40° C [104° F]
- Min. temp. robocza wody	5° C [41° F]
- Wartość dozowania	np. regulacja na 1 % = 1 : 100 = 1 jedn. obj. zagęszczonego preparatu na 100 jedn. obj. wody
- Średnia dokładność dozowania	+/- 5 % (wykresy na żądanie)
- Powtarzalność	+/- 3 % (standard API 675)
- Strata ciśnienia	od 0.4 do 1.6 bar [5.8 - 23.2 PSI] w zależności od warunków pracy
Inne funkcje	
- Wbudowany filtr chroniący silnik	350 mikronów (50 mesh)
- Przyłącza wlot/wydot	3/4" M : BSP- NPT ø 20 x 27 mm
- Wbudowane obejście	opcja
- Wbudowane odpowietrzanie	tak
- Wbudowany system przeciwsyfonowy	nie
Silnik	
- Silnik	wielostopniowy tłok
- Pojemność silnika	0.45 L (0.118 US Gallons) (1 cykl)
- Komora homogenizacyjna	wbudowana
Dozowanie	
- Wtrysk	wewnętrzny na wylocie
- Tłok dozujący	jednostronnego działania, wtrysk głównie przy przesuwie tłoka w dół
- Zawór ssący	z igitlicą poruszaną sprężyną
Zassanie	
- Samowzbudzące	tak
- Maks. lepkość preparatu	400 cSt przy 20°C (68°F) – powyżej 200 cSt zalecany zestaw V
- Hauteur ou longueur d'aspiration max. du produit concentré	4 m [13ft]
- Filtr siatkowy	tak, balastowany

Dziedziny

Ochrona środowiska – Higiena – Mycie pojazdów – Obróbka metali – I.A.A. – Uzdatnianie wody – Sztuki plastyczne – Ogrodnictwo – Hodowla.

Najważniejsze zastosowania

Szpitalnictwo – Dezynfekcja – Zachowanie czystości – Nawożenie – Środki ochrony roślin – Smarowanie – Modyfikacja PH/TH – Chemia sanitarna – Flokulacja – Mycie pojazdów.

Montaż:

Normy: Montaż Dosatronu w instalacjach wodociągowych należy wykonać w zgodności z normami obowiązującymi w danym kraju.


Aby zwiększyć trwałość dozownika Dosatron, zaleca się:

- Zamontować filtr (60 mikronów/300 mesh) przed dozownikiem, w zależności od jakości wody.
- Wymienić raz do roku uszczelnienia dozownika.
- Splukiwać urządzenie jak najczęściej czystą wodą.
- Ustawiać wartość dozowania zanim woda pod ciśnieniem zacznie wpływać do instalacji.
- Zamontować odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym natężeniem przepływu, nadmiernym ciśnieniem i uderzeniami hydraulicznymi (zawory redukcyjne przepływu/ciśnienia, akumulatory hydrauliczne, zawory przeciwwuderzeniowe, itp.)
- Montować Dosatron szeregowo z całkowitym obejściem.

Nasze służby udzielają wszelkich dodatkowych porad w zakresie montażu.

Wymiary:

- Wymiary opakowania: 52 x 16,8 x 17,5 [20 1/2" x 6 5/8" x 6 7/8"]
- Ciężar opakowania z urządzeniem: ~ 2.2 kg [~ 6.2 US lbs]

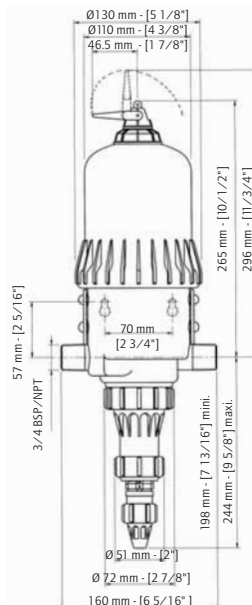

Standardowy surowiec

Obudowa: poliacetal, EPDM
 Tłok silnika: polipropylen, poliamid, stal nierdzewna, afias, poliacetal
 Dozownik właściwy: polipropylen, polietylen, hastelol, (sprężyna zaworu)
 Rura ssąca: PVC

Dostępne opcje

(■) Opcja (●) Wyposażenie seryjne
 ★ nie dotyczy tego modelu)

Maksymalna kompatybilność

- AF: uszczelnienia dozownika zalecane dla roztworów zasadowych
- VF: uszczelnienia dozownika zalecane dla roztworów kwasowych
- PVDF: Obudowa
- H: Nurnik z hastelolu
- ★ IE: Wtrysk zewnętrzny
- V: Zestaw preparatów lepkich
- ★ Rura zasysająca: Dostępny specjalny surowiec i filtr



Obudowa PVDF

Optymalny montaż

- BP: wbudowany by-pass (maks. 1 m³/h)
- Inne przyłącza
- Opaska zaciskowa
- ★ Zestaw nóżek
- Inne elementy: informacje na żądanie



Wbudowany by-pass: system włączania (on) i przerywania (off) zasysania preparatu.

Opcje pozwalają dostosować dozownik do konkretnych potrzeb. Ich użyteczność należy określić wspólnie z naszymi służbami technicznymi.

Każdy Dosatron poddawany jest próbom fabrycznym.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW



ul. Puławska 426, 02-884 Warszawa
 tel.: 22 336 90 40, fax: 22 336 90 49
 e-mail: wnts@tanake.com.pl
 www.tanake.com.pl

Niniejszy dokument nie stanowi zobowiązania umownego. Informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter orientacyjny. © DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2002.

DOSATRON INTERNATIONAL

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSES (BORDEAUX) - FRANCE

Tel. 33 (0)5 57 97 11 11 - Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85

e-mail : info@dosatron.com - http://www.dosatron.com

S.A. DOSATRON INTERNATIONAL au capital de 3 050 000 EUROS - SIRET BORDEAUX 418 826 822 00011 - APE 291 B - N° TVA/VAT : FR96418826822

FT/DI16-PL/02/06